

Maximale Sicherheit und Effizienz

- ⚙ Eingriffsschutz und Seileinlaufrichter für Ihren Schutz
- ⚙ Motormountblock - Sicherheit beim Seilabwickeln
- ⚙ Seileinlauf 360° drehbar - maximale Flexibilität

Qualität und Langlebigkeit

- ⚙ verzinkt und pulverbeschichtet
- ⚙ Spezialstähle für lange Haltbarkeit

Einfache Handhabung

- ⚙ höhenverstellbarer Windenturm
- ⚙ einfacher Anschluss an doppelt- oder einfachwirkendes Steuergerät
- ⚙ kombinierbar mit der bestehenden Funkanlage
- ⚙ mit Schnellwechsel-Konsole für alle gängigen Windentypen

Q qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
 ISO 9001:2015 No.27727/0



Rechts-Version

Hilfswinde Pro

Hilfswinde Easy

Dauerbetriebsdruck:	180 bar	180 bar
max. Arbeitsdruck:	200 bar	200 bar
erforderliche Ölmenge:	min. 10 l/min, max. 70 l/min	
max. Zugkraft:	600 kg	500 kg
mittlere Seilgeschwindigkeit:	bis zu 3 m/s bei max 60 l/min	
Gewicht ohne Seil:	39 kg	33 kg
Seilfassung maximal:	350 m Kunststoffseil 4,3 mm	250 m Kunststoffseil 4,3 mm



Standard Seiltrommel:



Links-Version



Abnehmbare Seiltrommel

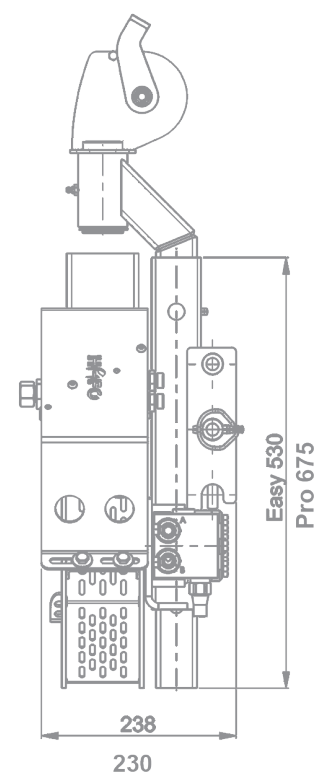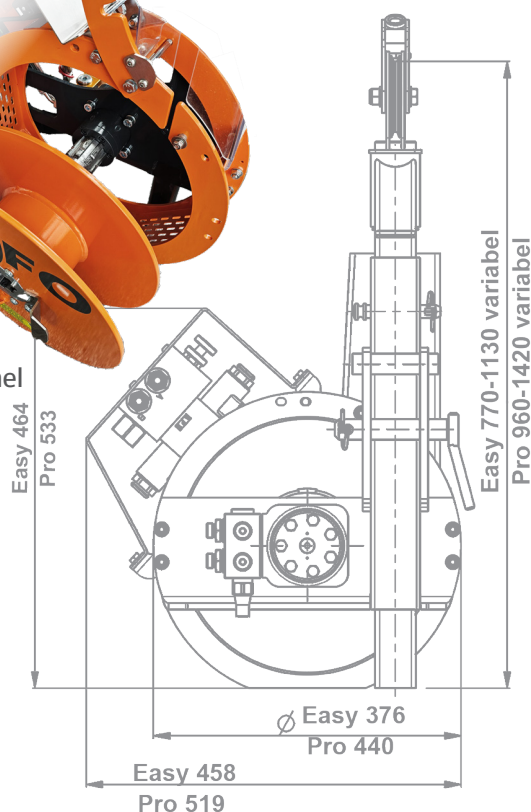

Die hydraulische Versorgung der Hilfswinde erfolgt immer über das Trägerfahrzeug und die Ansteuerung über den bestehenden Windenfunk!

HAFO GMBH

Othmar Ruthner-Strasse 8
 3340 Waidhofen/Ybbs
 Mail: office@hafo.co.at

www.hafo.co.at