

Universell einsetzbar

- geringes Gewicht
- eine Winde, viele Einsatzmöglichkeiten
- individueller Aufbau durch verschiedene Konsolen
- Rückeschäden minimieren durch das Handling mit dem Kran

Einfache Handhabung

- einfacher Anschluss an doppeltwirkendes Steuergerät
- kombinierbar mit Funk
- einfache Montage durch Schnellwechselsystem
- optimale Seilführung durch Propellerrolle
- Verwendung mit Stahlseil oder Kunststoffseil



Q qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
 ISO 9001:2015 No.27727/0



Sapiwinde EASY	
Dauerbetriebsdruck:	180 bar
max. Arbeitsdruck:	200 bar
erforderliche Ölmenge:	min 20 l/min, max. 60 l/min
max. Zugkraft:	850 kg
mittlere Seilgeschwindigkeit:	bis zu 2 m/s bei 60 l/min
Gewicht ohne Seil:	20 kg
Seilfassung maximal:	50 m / 6 mm



Sapiwinde PRO	
Dauerbetriebsdruck:	210 bar
max. Arbeitsdruck:	250 bar
erforderliche Ölmenge:	min 20 l/min, max. 60 l/min
max. Zugkraft:	1.450 kg
mittlere Seilgeschwindigkeit:	bis zu 2 m/s bei 60 l/min
Gewicht ohne Seil:	30,5 kg
Seilfassung maximal:	50 m / 6 mm

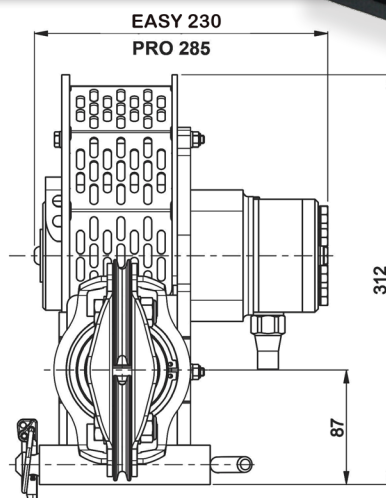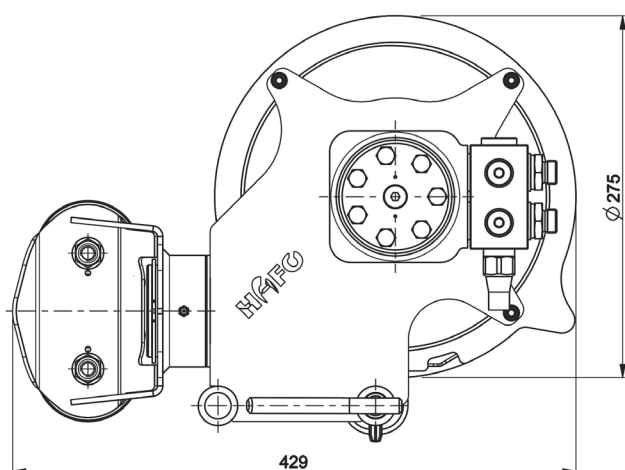

HAFO GMBH
 Othmar Ruthner-Strasse 8
 3340 Waidhofen/Ybbs
 Mail: office@hafo.co.at
www.hafo.co.at